COPPERCABOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS




COPPERCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS



SOBRE NÓS

Desde 2010, buscamos construir uma nova referência no segmento de condutores elétricos de qualidade, atendendo às diversas demandas dos clientes nacionais, de forma rápida e assegurada.

Nosso DNA está enraizado na experiência de mercado, aliado a constante busca por novas tecnologias e capacitação, para atendimentos cada vez mais assertivos ao mercado e aos nossos clientes.

A Qualidade certificada está presente em nossos processos fabris e reflete também em nossos produtos, garantindo segurança e o cumprimento das mais rigorosas normas técnicas exigidas.

A COPPERCABOS que já oferece uma variedade de fios e cabos em **Baixa Tensão**, amplia agora seu portifólio de qualidade com os condutores elétricos de **Média Tensão**, fornecendo produtos que garantem a transmissão aplicada em seu projeto, do começo ao fim das suas necessidades em condução de energia.

Conheça a nossa empresa:
www.coppercabos.com.br

SETORES DE ATUAÇÃO

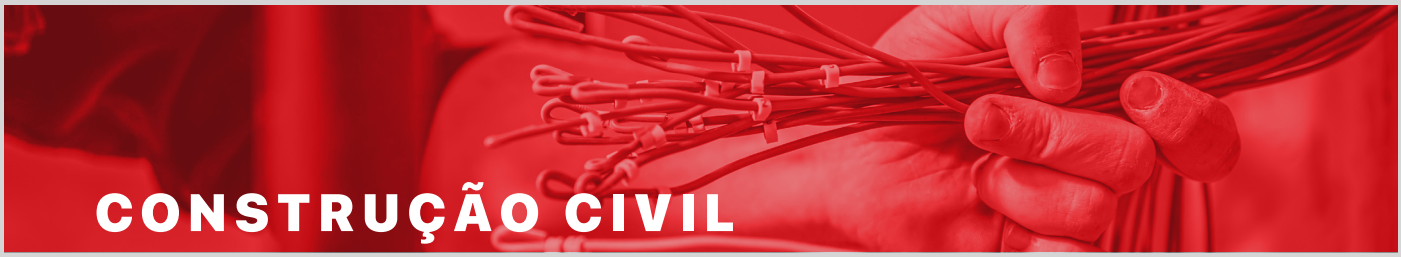









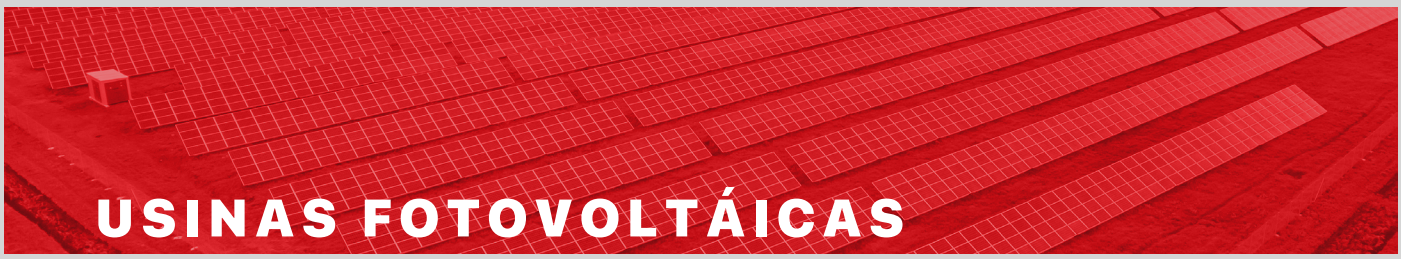

POLÍTICA DE QUALIDADE

Temos o compromisso de melhor atender as necessidades e especificações dos nossos clientes, garantindo a alta qualidade e desempenho técnico em fios e cabos elétricos, conforme as normas vigentes.

Para garantir a satisfação de nossos produtos, a empresa se compromete com a melhoria contínua de seu Sistema de Gestão da Qualidade, em seus processos produtivos. Em constante evolução no mercado, buscamos a parceria e respeito, a integridade e ética, com todas as partes interessadas.

Além da segurança, saúde e desenvolvimento dos nossos colaboradores, e uma melhor utilização dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e crescimento da comunidade local.

CONDUTORES MÉDIA TENSÃO

CABO DE POTÊNCIA MÉDIA TENSÃO 90ºC



Aplicação:	São recomendados para instalação em circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica até 35 kV.
Condutor:	Fios de Cobre, têmpera mole, classe 2 e 5 atendendo a norma ABNT NM 280.
Blindagem do Condutor:	Composto termofixo semicondutor.
Isolação:	Composto termofixo de polietileno reticulado XLPE 90 °C.
Blindagem da Isolação:	Composto termofixo semicondutor, de fácil remoção a frio.
Cobertura:	Composto termoplástico polivinílico (PVC) atendendo a norma NBR 6251 para o tipo PVC/ST2.
Temperatura Máxima de Trabalho:	Temperatura máxima em Regime Permanente: 90°C Temperatura máxima em Regime de Sobrecarga: 130°C (100h/1ano e 500h totais) Temperatura máxima em Regime de Curto-Circuito: 250°C (5s)
Norma de Referência:	**ABNT NBR 7287** - Cabos de potência com isolação extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de desempenho.
Normas Aplicáveis:	**NBR NM 280** e **NBR 6251**
Norma de Instalação:	**NBR 14039** - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.
Acondicionamento:	Bobinas.

Cabo de Potência MT 90°C 3,6/6 kV	
Seção Nominal (mm2):	10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0 | 150,0 | 185,0 | 240,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0

Cabo de Potência MT 90°C 6/10 kV	
Seção Nominal (mm2):	16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0 | 150,0 | 185,0 | 240,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0

Cabo de Potência MT 90°C 8,7/15 kV	
Seção Nominal (mm2):	10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0 | 150,0 | 185,0 | 240,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0

Cabo de Potência MT 90°C 12/20 kV	
Seção Nominal (mm2):	25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0 | 150,0 | 185,0 | 240,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0

Cabo de Potência MT 90°C 15/25 kV	
Seção Nominal (mm2):	35,0 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0 | 150,0 | 185,0 | 240,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0

Cabo de Potência MT 90°C 20/35 kV	
Seção Nominal (mm2):	50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0 | 150,0 | 185,0 | 240,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0

CONDUTORES BAIXA TENSÃO

CABO DE USO MOVEL SO-M 90C 750V



Condutor:	Fios de cobre eletrolítico nu, alta flexibilidade (classe 6).
Isolação:	Composto elastomérico termofixo à base de EPR, com desempenho térmico até 90°C em regime contínuo.
Cores da Capa:	● ● ● ● ● ● ●
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 16,00.
Principais benefícios:	Oferece elevada resistência mecânica, excelente flexibilidade e confiabilidade em sistemas sujeitos a movimentação contínua, torção e condições agressivas.
Aplicações:	Equipamentos móveis. Sistemas festoon e esteiras porta-cabos. Pontes rolantes e acessórios de comando.
Nome aplicavel do produto:	**NBR 9372** - Cabos de controle flexíveis SO-M com isolação de borracha etileno-propileno (EPR) para tensões até 750 V. **NBR 280** - Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados.
Norma de instalação:	**NBR 5410** - Instalações elétricas de baixa tensão.
Acondicionamento:	Bobinas de madeira

CABO DE USO MOVEL WM 90C 750V



Condutor:	Fios de cobre eletrolítico nu, alta flexibilidade (classe 6).
Isolação:	Composto elastomérico termofixo à base de HEPR, com desempenho térmico até 90°C em regime contínuo.
Cores da Capa:	● ● ● ● ● ● ●
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 16,00 |25,00 | 35,00 | 50,00 | 70,00 | 95,00 | 120,00 | 150,00| 185,00 | 240,00
Principais benefícios:	Oferece elevada resistência à abrasão e esforços mecânicos , comportamento estável em variações térmicas e confiabilidade em aplicações críticas.
Aplicações:	Operações de mineração. Terminais portuários. Plantas metalúrgicas .
Nome aplicavel do produto:	**NBR 9655**
Norma de instalação:	**NBR 5410** - Instalações elétricas de baixa tensão.
Acondicionamento:	Bobinas de madeira

CABO DE MINERAÇÃO HDM HEPR/TPU 3,6/6 kV – 15/25 kV

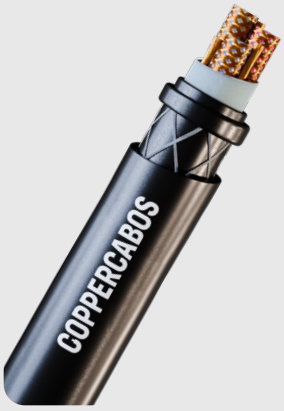

Condutor:	Cobre eletrolítico estanhado, têmpera mole, encordoamento classe 5, recoberto por fita semicondutora.
Blindagem do condutor:	Composto termofixo semicondutor extrudado.
Isolação:	Material elastomérico termofixo à base de HEPR, com capacidade térmica de até 90°C em regime contínuo;
Blindagem da isolação:	Composto termofixo semicondutor extrudado, recoberto por fita semicondutora.
Blindagem metálica:	Trança de fios de cobre estanhado, com cobertura mínima de 85%.
Identificação das veias:	Veias identificadas por cores padrão ou numeração, com marcação resistente à abrasão
Condutores de proteção:	**2 condutores de cobre estanhado para aterramento.**
Condutor de verificação (piloto):	Condutor de cobre estanhado isolado em EPR, cor diferenciada (laranja), para monitoramento.
Fita têxtil:	Camada interna de reforço com fita têxtil para maior resistência mecânica.
Cobertura:	Composto termoplástico de poliuretano (TPU), com alta resistência à abrasão, impacto, óleo, umidade e raios UV, além de propriedades anti-chama e livre de halogênios.
Aplicação:	O CABO COPPERMINING GM-CT é recomendado para alimentação de equipamentos móveis de grande porte com fonte externa de energia elétrica, especialmente nos setores de mineração, metalurgia, Indústria pesada e ambientes severos com alta exigência mecânica
Normas Aplicáveis:	NBR 9375 - Cabos com isolação em EPR para média tensão. Atende requisitos para tensões de 3 kV até 25 kV
Diferenciais Coppercabos:	Alta flexibilidade para aplicações móveis. Excelente resistência mecânica e química. Maior vida útil em ambientes agressivos. Projeto robusto para mineração pesada

COPPERMARINE RIAI ou RI



Condutor:	Fios de cobre eletrolítico estanhado, com construção semirrígida, assegurando alta condutividade e resistência à corrosão (classe 4).
Isolação:	Composto termofixo de alta performance, com excelente resistência térmica, estabilidade elétrica e baixa propagação de chama (PVC/A - BWF-B).
Cores da Capa:	● ● ● ● ● ● ●
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 16,00 |25,00 | 35,00 | 50,00 | 70,00 | 95,00 | 120,00 | 150,00| 185,00 | 240,00
Principais benefícios:	Oferece elevada confiabilidade elétrica, resistência mecânica e segurança operacional. Com desempenho superior mesmo sob condições críticas como umidade, salinidade, vibração e presença de agentes agressivos.
Aplicações:	Embarcações marítimas. Plataformas offshore. Instalações sujeitas a ambientes agressivos.
Nome aplicavel do produto:	IEC 60092-353
Norma de instalação:	**NBR 5410** - Instalações elétricas de baixa tensão.
Acondicionamento:	Rolos, Carretéis ou Bobinas.

COPPERPOWER FLAT 90°C



Condutor:	Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, alta flexibilidade (classe 4 e 5).
Isolação:	Composto elastomérico termofixo à base de HEPR (EPR), com desempenho térmico até 90°C em regime contínuo.
Cores da Capa:	● ● ● ● ● ● ●
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 16,00 |25,00 | 35,00 | 50,00 | 70,00 | 95,00 | 120,00 | 150,00| 185,00 | 240,00
Principais benefícios:	Oferece alta capacidade de corrente, flexibilidade, resistência térmica e confiabilidade em aplicações críticas.
Aplicações:	Circuitos de alimentação elétrica. Bombas submersas (poços artesianos). Ambientes industriais.
Nome aplicavel do produto:	**NBR 7286** - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (HERP). **NBR NM 280** - Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados.
Norma de instalação:	**NBR 5410** - Instalações elétricas de baixa tensão.
Acondicionamento:	Bobinas de madeira

COPPERPOWER VFD 90°C (0,6/1 kV)



Condutor:	Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, alta flexibilidade (classe 4 e 5).
Isolação:	Composto elastomérico termofixo à base de HEPR (EPR), com desempenho térmico até 90°C em regime contínuo.
Cobertura:	Composto termoplástico de PVC (policloreto de vinila) 70° C - ST2.
Blindagem:	Fita de cobre eletrolítica, aplicado helicoidalmente com, sobreposição mínima de 15%.
Cores da Capa:	● ● ● ● ● ● ●
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 16,00 |25,00 | 35,00 | 50,00 | 70,00 | 95,00 | 120,00.
Principais benefícios:	Oferece redução de interferências eletromagnéticas (EMI/RFI), correntes parasitas e esforços dielétricos, garantindo maior confiabilidade, desempenho e vida útil do sistema.
Aplicações:	Ambientes com alta interferência eletromagnética. Inversores de frequência (VFD). Motores elétricos industriais.
Nome aplicavel do produto:	**NBR 7286** - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (HERP). **NBR NM 280** - Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados.
Norma de instalação:	**NBR 5410** - Instalações elétricas de baixa tensão.
Acondicionamento:	Bobinas de madeira

COPPERWELD 70°C 750V



Condutor:	Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, alta flexibilidade (classe 6).
Isolação:	Composto elastomérico termofixo à base de HEPR (EPR), com desempenho térmico até 90°C em regime contínuo.
Cobertura:	Composto termoplástico de PVC (policloreto de vinila) 70° C - ST2.
Cores da Capa:	● ● ● ● ● ● ●
Seção Nominal (mm2):	10,00 | 16,00 |25,00 | 35,00 | 50,00 | 70,00 | 95,00 | 120,00.
Principais benefícios:	Oferece máxima flexibilidade, facilidade de instalação e operação e com possibilidade de customização (metragem, embalagem e identificação).
Aplicações:	Máquinas de solda a arco elétrico. Ambientes com esforço mecânico elevado. Equipamentos industriais móveis.
Nome aplicavel do produto:	**NBR 8762** - Cabos extraflexíveis para máquinas de soldar a arco e outras aplicações. **NBR NM 280** - Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados.
Norma de instalação:	**NBR 5410** - Instalações elétricas de baixa tensão.
Acondicionamento:	Rolos ou bobinas de madeira

COPPERWELD 90°C 750V



Condutor:	Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, alta flexibilidade (classe 6).
Isolação:	Composto elastomérico termofixo à base de HEPR (EPR), com desempenho térmico até 90°C em regime contínuo.
Cobertura:	Composto termoplástico de PVC (policloreto de vinila) 70° C - ST2.
Cores da Capa:	● ● ● ● ● ● ●
Seção Nominal (mm2):	10,00 | 16,00 |25,00 | 35,00 | 50,00 | 70,00 | 95,00 | 120,00.
Principais benefícios:	Oferece máxima flexibilidade, facilidade de instalação e operação e com possibilidade de customização (metragem, embalagem e identificação).
Aplicações:	Máquinas de solda a arco elétrico. Ambientes com esforço mecânico elevado. Equipamentos industriais móveis.
Nome aplicavel do produto:	**NBR 8762** - Cabos extraflexíveis para máquinas de soldar a arco e outras aplicações. **NBR NM 280** - Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados.
Norma de instalação:	**NBR 5410** - Instalações elétricas de baixa tensão.
Acondicionamento:	Rolos ou bobinas de madeira

CABO DE INSTRUMENTAÇÃO 300V



Condutor:	Cobre eletrolítico, tempera mole, encordoamento flexível.
Isolação:	Composto termoplástico de policloreto de vinila PVC/A, para temperatura máximade operação do condutor de 70°C, sobrecarga 80 °C e curto-circuito 120 °C, cumprindo com aNBR 10300
Separador:	Fita não higroscópica de poliéster, aplicada em hélice, sobreposta ao conjunto cobrindo toda a área dos condutores
Blindagem:	Fita de alumínio poliéster, sobreposta ao conjunto de maneira individual oucoletiva, cobrindo toda a área dos condutores, com dreno de cobre estanhado com seçãonominal de 0,50 mm2, em contato com a blindagem.
Cobertura:	Composto termoplástico de policloreto de vinila PVC ST1, na cor preta
Cores da Capa:	●
Seção Nominal (mm2):	1,0 | 1,5
Nome Aplicável do Produto:	**NBR 10300** - Cabos de instrumentação com isolação extrudada de polietileno (PE) ou cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 300V.
Acondicionamento:	Rolos, carretéis ou bobinas de madeira.

CABO PARA INVERSOR DE FREQUÊNCIA



Condutor:	Fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento flexível: classe 4 e 5.
Isolação:	Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B) 90°C.
Cobertura:	Composto termoplástico de PVC (policloreto de vinila) 70°C - ST2.
Blindagem:	Fita de cobre eletrolítica, aplicado helicoidalmente com remonte.
Condutor Terra:	Concêntrico - Fios de cobre aplicados heliocoidalmente.
Cores da Capa:	●
Seção Nominal (mm2):	2,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0
Nome Aplicável do Produto:	**NBR 7286** - Cabos de potência com isolação extrudada de HEPR/XLPE para tensões de 1 kV.
Norma de Instalação:	**NBR 5410.**
Acondicionamento:	Bobinas.

CABO DE CONTROLE 1000 V 70°C - NBL ou BLFC



Condutor:	Fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento flexível: classe 4.
Isolação:	Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/8) 90°C.
Cobertura:	Composto termoplástico polivinílico flexível tipo PVC/ STI.
Blindagem:	Fita de cobre eletrolítica, aplicado helicoidal mente (Opcional).
Cores da Capa:	●
Seção Nominal (mm2):	1000V-1,50mm² à 6,00mm².
Número de Condutores:	2 a 25 vias.
Nome Aplicável do Produto:	**NBR 7289** - Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho.
Norma de Instalação:	**NBR 5410.**
Acondicionamento:	Bobinas.

CABO MULTIVIAS 0,6/1 kV HEPR 90°C



Condutor:	Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5.
Isolação:	HEPR/XLPE (composto termofixo) 90°C
Cobertura:	PVC (policloreto de vinila) 70°C antichama ST2.
Cores da Capa:	●
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0
Número de Vias:	2 | 3 | 4 | 5
Nome Aplicável do Produto:	**NBR 7286** - Cabos de potência c/ isolação extrudada de HEPR/XLPE p/ tensões 1 kV.
Norma de Instalação:	**NBR 5410.**
Acondicionamento:	Rolos ou Bobinas.

CABO MULTIVIAS COPPERTOX 0,6/1 kV HEPR 90°C



Condutor:	Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5.
Isolação:	Composto termoplástico poliolefínico não halogenado (LSHF/A) com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos em caso de incêndio.
Cobertura:	Composto termoplástico poliolefínico não halogenado (LSHF/A).
Cores da Capa:	●
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0
Número de Vias:	2 | 3 | 4 | 5
Nome Aplicável do Produto:	**NBR 7286** - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura,com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça, para tensões de até 1 kV.
Norma de Instalação:	**NBR 5410.**
Acondicionamento:	Rolos, Carretéis ou Bobinas.

CABO COBRE NU



Condutor:	Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5.
Seção Nominal (mm2):	4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0
Nome Aplicável do Produto:	**NBR 5349** - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos.
Norma de Instalação:	**NBR 5410.**
Acondicionamento:	Bobinas.

CABO RÍGIDO 1 kV HEPR 90°C



Condutor:	Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2.
Isolação:	HEPR/ XLPE (composto termofixo) 90°C.
Cobertura:	Composto termoplástico de PVC (policloreto de vinila) 70°C - Antichama.
Cores da Capa:	● ● ●
Seção Nominal (mm2):	6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0
Nome Aplicável do Produto:	**NBR 7289** - Cabos de potência e/ isolação extrudada de HEPR/XLPE p/ tensões 1 kV.
Norma de Instalação:	**NBR 5410.**
Acondicionamento:	Rolos ou Bobinas.

CABO PP 500V



Condutor:	Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5.
Isolação:	PVC (policloreto de vinila) 70°C antichama, com características especiais quanto à não propagação e auto-extinção do fogo (PVC/A-BWF-B).
Cobertura:	Composto termoplástico de PVC (policloreto de vinila) 70°C - ST2.
Cores da Capa:	●
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,0 | 6,0
Nome Aplicável do Produto:	**NBR NM 247-3** - cabos isolados em PVC para tensões nominais até 750 V. **NBR NM 280** - condutores de cobre mole para fios e cabos isolados.
Norma de Instalação:	**NBR 5410.**
Acondicionamento:	Rolos, Carretéis ou Bobinas.

CABO FLEXÍVEL 450/750V



Condutor:	Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5.
Isolação:	PVC (policloreto de vinila) 70°C antichamas, com características especiais quanto à não propagação e auto-extinção do fogo (PVC/A-BWF-B).
Cores da Capa:	
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 16,00 | 25,00 | 35,00
Nome Aplicável do Produto:	**NBR NM 247-3** - cabos isolados em PVC para tensões nominais até 750 V. **NBR NM 280** - condutores de cobre mole para fios e cabos isolados.
Norma de Instalação:	**NBR 5410.**
Acondicionamento:	Rolos, Carretéis ou Bobinas.

CABO FLEXÍVEL COPPERTOX 750 V



Condutor:	Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5.
Isolação:	Composto termoplástico poliolefínico não halogenado (LSHF/A) com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos em caso de incêndio.
Cores da Capa:	
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 16,00
Nome Aplicável do Produto:	**NBR 13248** - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura,com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça, para tensões de até 1 kV
Norma de Instalação:	**NBR 5410.**
Acondicionamento:	Rolos, Carretéis ou Bobinas.

CABO FLEXÍVEL 0,6/1kV - HEPR/PVC 90°C



Condutor:	Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5.
Isolação:	HEPR/XLPE (composto termofixo) 90°C
Cobertura:	Composto termoplástico de PVC (policloreto de vinila) 70°C - Antichama
Cores da Capa:	⚫🔵🔴🟢🟡⚪⚪
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0 | 150,0 | 185,0 | 240,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0
Nome Aplicável do Produto:	**NBR 7286** - Cabos de potência c/ isolação extrudada de HEPR/XLPE p/ tensões 1 kV.
Norma de Instalação:	**NBR 5410.**
Acondicionamento:	Rolos, Carretéis ou Bobinas.

CABO FLEXÍVEL COPPERTOX 0,6/1 kV 90°C



Condutor:	Condutor formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5.
Isolação:	Composto termofixo atendendo a norma NBR 6251 para o tipo HEPR (EPR/B).
Cobertura:	Composto termoplástico poliolefínico não halogenado (LSHF/A)
Cores da Capa:	⚫🔴🟢⚪
Seção Nominal (mm2):	1,50 | 2,50 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 16,0 | 25,0 | 35,0 | 50,0 | 70,0 | 95,0 | 120,0 | 150,0 | 185,0 | 240,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0
Nome Aplicável do Produto:	**NBR 7286** - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça, para tensões de até 1 kV
Norma de Instalação:	**NBR 5410.**
Acondicionamento:	Rolos, Carretéis ou Bobinas.

ACESSE O SITE OFICIAL DA COPPERCABOS

Acesse o nosso novo site para saber mais sobre nossa empresa e também ficar por dentro de todas as novidades tecnólogicas da COPPERCABOS.



Use o QR Code para abrir o site no seu celular

Telefone: +55 (12) 3958-3232

E-mail: contato@coppercabos.com.br

Endereço: Av. Doutor Sebastião H. da Cunha Pontes, 8500 (Galpão 02)

Condominío Ind. Century - São José dos Campos - SP / CEP 12.238-365

COPPERCABOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS

ANOTAÇÕES

OBSERVAÇÕES